




MODULARE HALTERSYSTEME

MODULAR HOLDER SYSTEMS

2020/2021

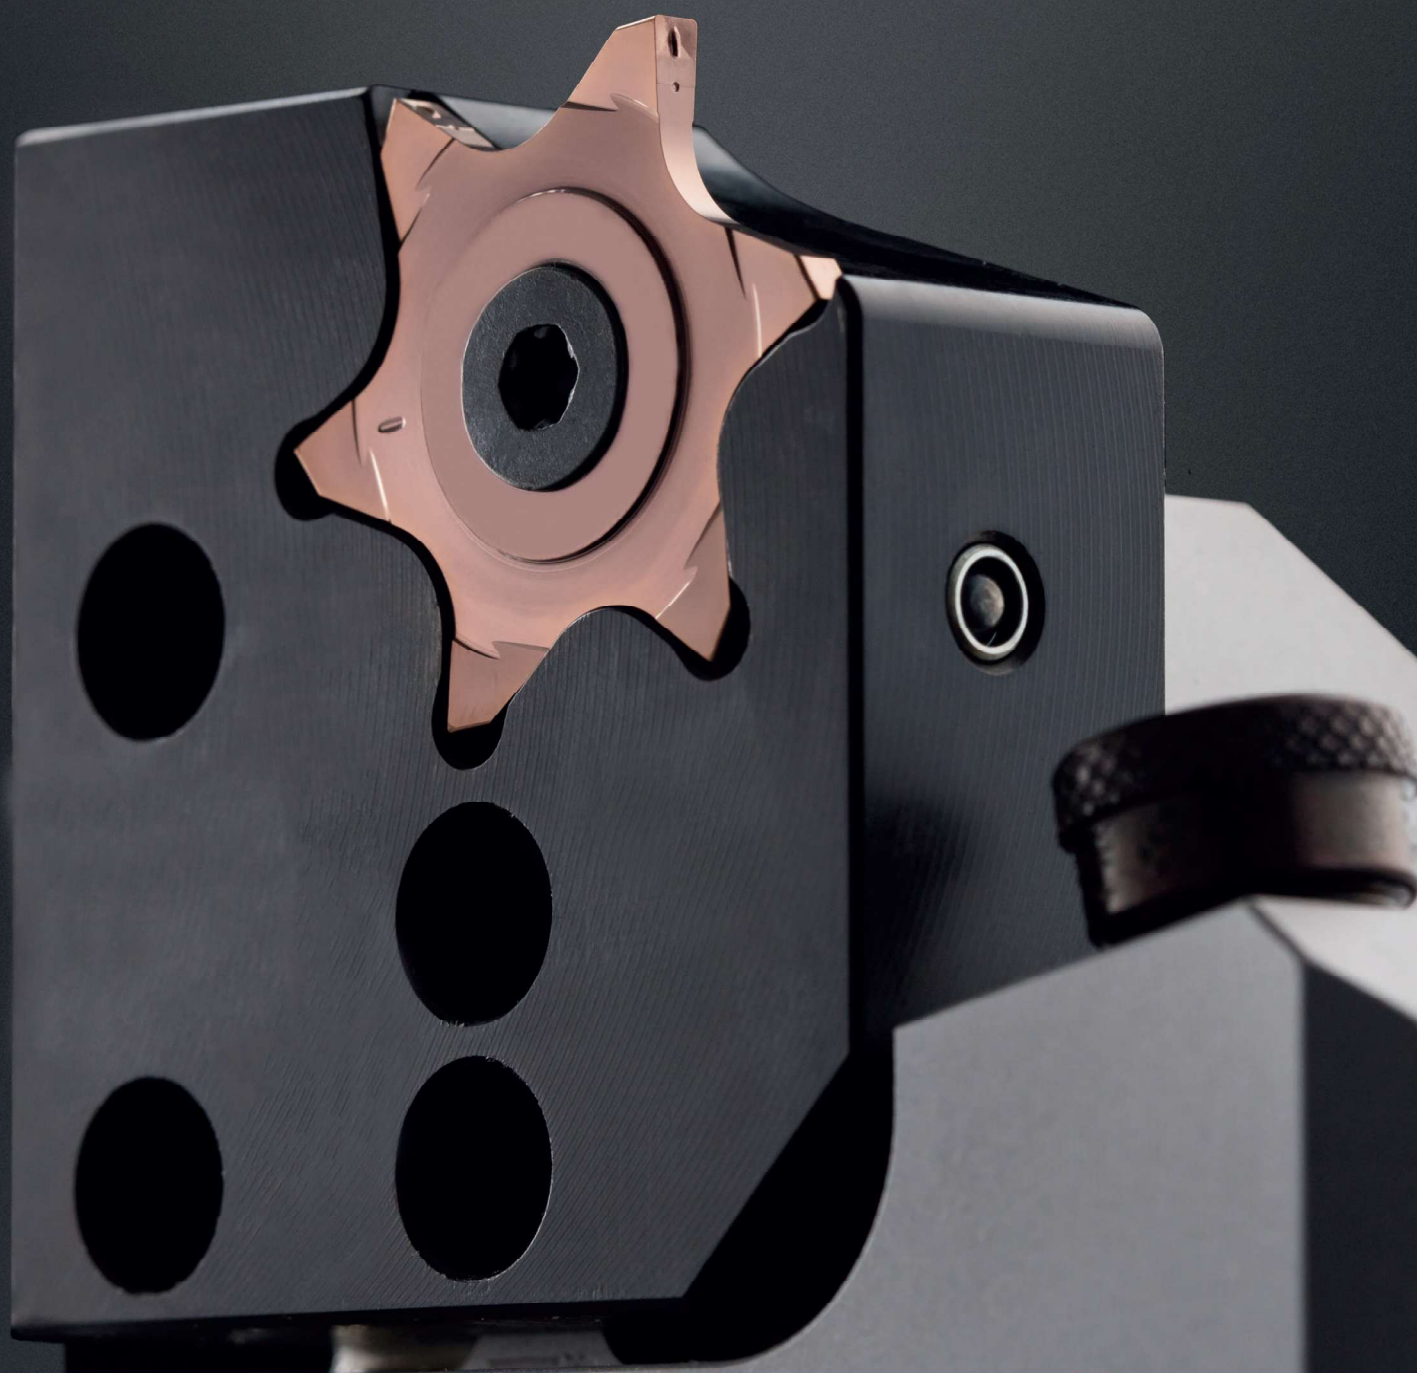

**DAS WERKZEUG
HORN TOOLS**

Einstecken und Abstechen (außen)

Grooving and Parting off (external)



B


Kassette

Cassette


NK100/NK224/

NK274/NK101/K842/


NK368/NK229/K845



Seite/Page
B64-B66




Seite/Page
B67-B71, B77



Seite/Page
B72-B77

K840
K842
K845

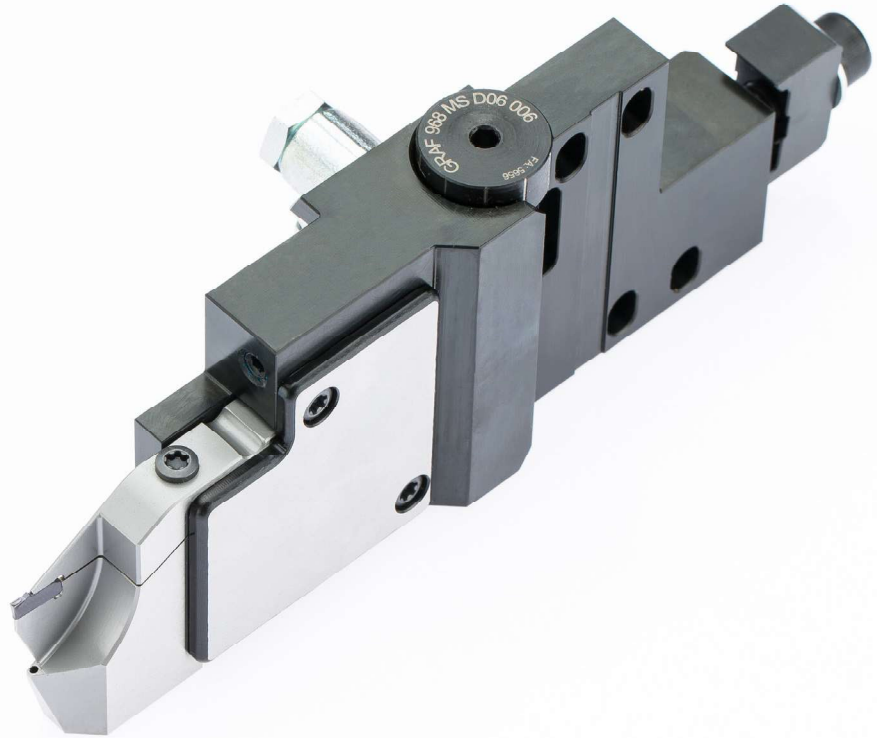

**Kassetten für Schnittstellen
840, 842 und 845**

Die passenden Schneidplatten finden
Sie in unserem Katalog **Stechdrehen**

**Cassettes for interface
840, 842 and 845**

For the available inserts please
see our catalogue **Grooving**

Einstecken (außen)

Grooving (external)



B

Kassette

Cassette


NK100

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

Stechtiefe bis
Spannbereich


Depth of groove up to
Clamping range

25 mm
2,5-3 mm



für Schneidplatte
for Insert

Typ S100
Type

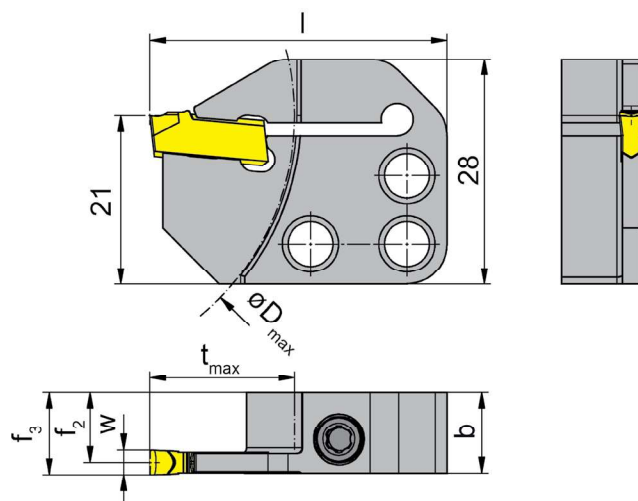

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

rechts / links montierbar
right / left to assemble

Bestellnummer Part number	t _{max}	b	f ₂	f ₃	w	D _{max}	I	Größe Size	Spannbereich Clamping range
R/LNK100.0840.1.4.02.IK	18	10	9,0	f ₂ + w/2	2,5	65	37	02	2,5-2,5
R/LNK100.0840.1.4.03.IK	18	10	8,7	f ₂ + w/2	3,0	65	37	03	3,0-3,0
R/LNK100.0840.1.4.04.IK	18	10	8,2	f ₂ + w/2	4,0	65	37	04	4,0-4,0
R/LNK100.0840.3.4.02.IK	25	10	9,0	f ₂ + w/2	2,5	65	44	02	2,5-2,5
R/LNK100.0840.3.4.03.IK	25	10	8,7	f ₂ + w/2	3,0	65	44	03	3,0-3,0

Ausführung R oder L angeben

State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Further sizes upon request

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Grundhalters.

Ordering note:

The fastening screw is combined with the basic toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Abmessungen in mm

Dimensions in mm

Ersatzteile

Spare Parts


Kassette Cassette	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LNK100...	4.20T15P	T15PQ

Grooving (external)




Cassette

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply



Depth of groove up to
Clamping range

18 mm
2,4-4,4 mm



L = links spiegelbildlich
L = left hand version

für Wendeschneidplatte
for Indexable Insert

Type S224
Type

rechts / links montierbar
right / left to assemble

Ausführung R oder L angeben

State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Further sizes upon request

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Grundhalters.

Ordering note:

The fastening screw is combined with the basic toolholder - no seperate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Abmessungen in mm

Dimensions in mm

Spare Parts

B65

Einstecken (außen)

Grooving (external)



B

Kassette

Cassette



NK274

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

Stechtiefe bis
Spannbereich

Depth of groove up to
Clamping range

6 mm
05,-4 mm

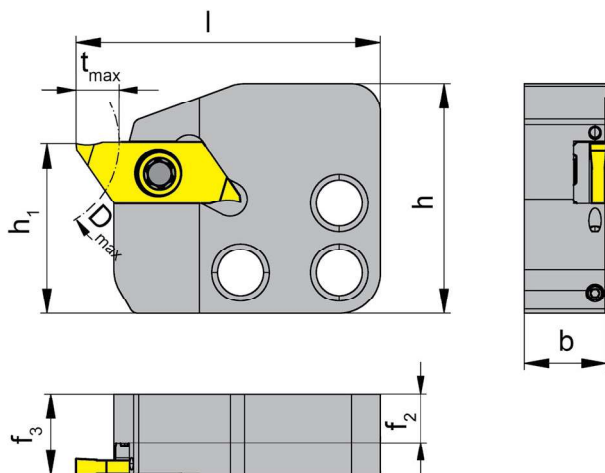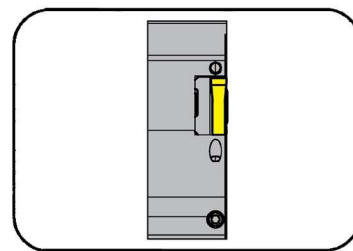

für Wendeschneidplatte
for Indexable Insert

Typ S274
Type

rechts / links montierbar
right / left to assemble

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	t _{max}	b	f ₃	D _{max}	l	h	h ₁	w _{min}	w	Größe Size	Spannbereich Clamping range
R/LNK274.0840.1.4.04.IK	6	10	10	25	37	28	21	0,5	4	04	0,5-4,0

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Grundhalters.

Ordering note:

The fastening screw is combined with the basic toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.
For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LNK274.0840.1.4.04.IK	030.3509.T15P	T15PQ

Einstecken und Abstecken (außen)

Grooving and Parting off (external)



B

Kassette

Cassette

NK100



Schnittstelle 842
Interface 842

Stechtiefe
Stechbreite

Depth of groove
Width of groove

14-34 mm
2-4 mm

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

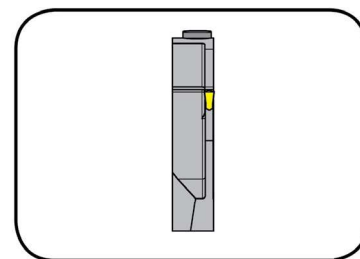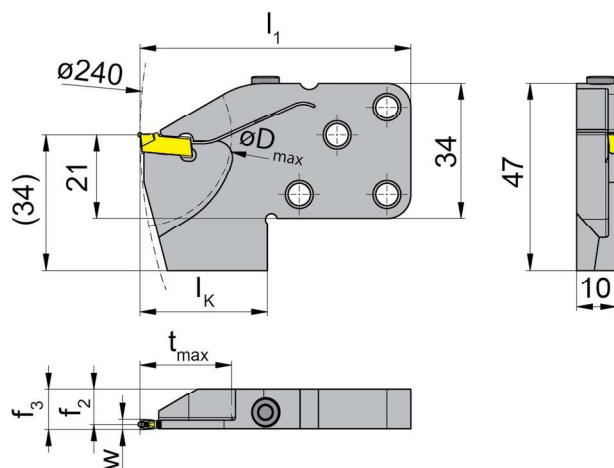

für Schneidplatte
for Insert

Typ S100
Type

rechts / links montierbar
right / left to assemble

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	t _{max}	f ₂	f ₃	w	D _{max}	I ₁	I _K
R/LNK100.0842.16.5.71.IK	17	9,20	f ₂ +w/2	2,0	34	68	32
R/LNK100.0842.17.5.71.IK	17	9,20	f ₂ +w/2	2,0	34	76	40
R/LNK100.0842.23.5.71.IK	23	9,20	f ₂ +w/2	2,0	46	68	32
R/LNK100.0842.24.5.71.IK	23	9,20	f ₂ +w/2	2,0	46	76	40
R/LNK100.0842.16.4.72.IK	17	8,95	f ₂ +w/2	2,5	34	68	32
R/LNK100.0842.23.4.72.IK	23	8,95	f ₂ +w/2	2,5	46	68	32
R/LNK100.0842.24.4.72.IK	23	8,95	f ₂ +w/2	2,5	46	76	40
R/LNK100.0842.16.4.73.IK	17	8,70	f ₂ +w/2	3,0	34	68	32
R/LNK100.0842.23.4.73.IK	23	8,70	f ₂ +w/2	3,0	42	68	32
R/LNK100.0842.26.4.73.IK	27	8,70	f ₂ +w/2	3,0	54	68	32
R/LNK100.0842.27.4.73.IK	27	8,70	f ₂ +w/2	3,0	54	76	40
R/LNK100.0842.34.4.73.IK	34	8,70	f ₂ +w/2	3,0	68	76	40
R/LNK100.0842.34.4.74.IK	34	8,20	f ₂ +w/2	4,0	68	76	40
R/LNK100.0842.23.3.72.IK*	23	8,95	f ₂ +w/2	2,5	46	68	32
R/LNK100.0842.34.3.73.IK*	34	8,70	f ₂ +w/2	3,0	68	76	40
R/LNK100.0842.34.3.74.IK*	34	8,20	f ₂ +w/2	4,0	68	76	40

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

*Kühlmittelzufuhr durch Schneidplatte
*Coolant through insert

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Stechhaltestücks.

Ordering note:

The fastening screws are combined with the grooving toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LNK100...	5.13 T20P	T20PQ

Grooving and Parting off (external)



B

Kassette


Cassette

NK101


Schnittstelle 842

Interface 842

Stechtiefe	Depth of groove	17 mm
Stechbreite	Width of groove	1,2-1,6 mm

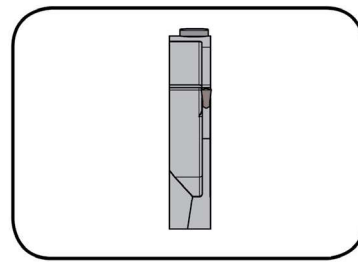

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

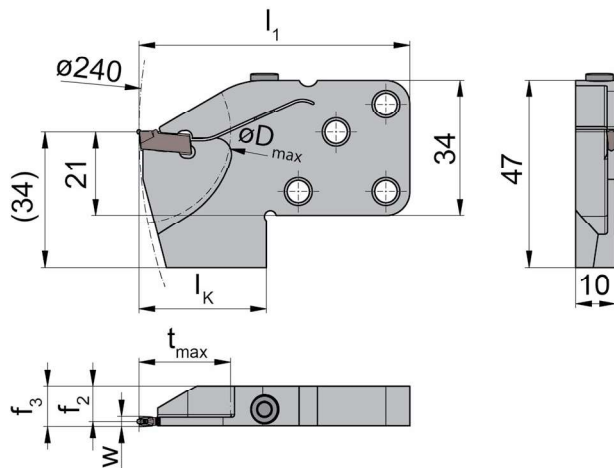

für Schneidplatte
for Insert

Typ S101
Type

rechts / links montierbar
right / left to assemble

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	$t_{\max}$	f_2	f_3	w	$D_{\max}$	I_1	I_K
R/LNK101.0842.16.5.712.IK	17	9,6	$f_2 + w/2$	1,2	34	68	32
R/LNK101.0842.16.5.716.IK	17	9,4	$f_2 + w/2$	1,6	34	68	32

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Stechhaltestücks.

Ordering note:

The fastening screws are combined with the grooving toolholder - no seperate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LNK101...	5.13 T20P	T20PQ

Einstecken und Abstecken (außen)

Grooving and Parting off (external)



B

Kassette

Cassette

NK224


Schnittstelle 842
Interface 842

Stechtiefe
Stechbreite

Depth of groove
Width of groove

18 mm
2-3 mm

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

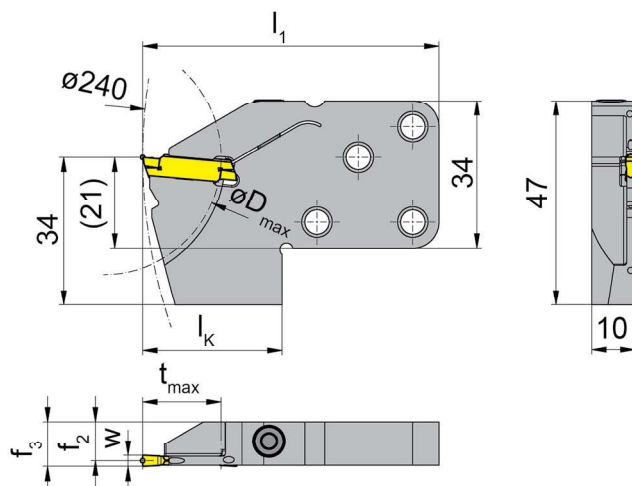

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

für Wendeschneidplatte
for Indexable Insert

Typ S224
Type

rechts / links montierbar
right / left to assemble

Bestellnummer Part number	t _{max}	f ₂	f ₃	w	D _{max}	L ₁	L _k
R/LNK224.0842.18.5.71.IK	18	9,20	f ₂ +w/2	2,0	54	68	32
R/LNK224.0842.18.4.72.IK	18	8,95	f ₂ +w/2	2,5	54	68	32
R/LNK224.0842.18.4.73.IK	18	8,70	f ₂ +w/2	3,0	54	68	32

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Stechhaltestücks.

Ordering note:

The fastening screws are combined with the grooving toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LNK224...	5.13 T20P	T20PQ

Einstecken und Abstecken (außen)

Grooving and Parting off (external)



B

Kassette


Cassette

K842

Schnittstelle 842
Interface 842



mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

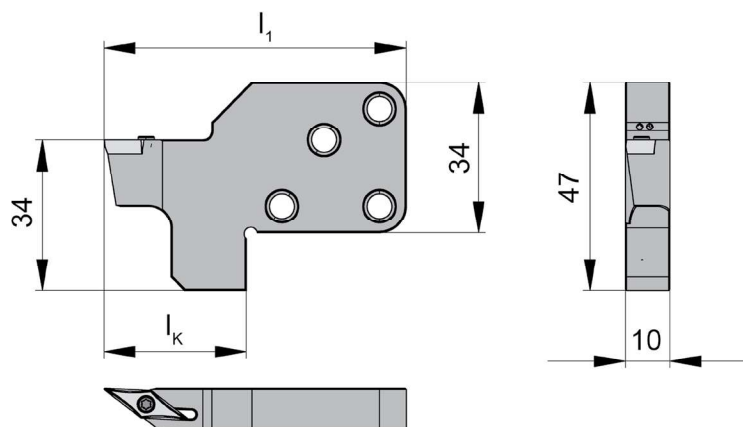

für Schneidplatte
for Insert

Typ ISO
Type

rechts / links montierbar
right / left to assemble

L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

Bestellnummer Part number	I ₁	I _K	Schneidplatte Insert
RK842.SDJCR.07.1.2.IK	68	32	DC...07 02...
LK842.SDJCL.07.1.2.IK	68	32	DC...07 02...
RK842.SVJCR.11.1.2.IK	68	32	VC...11 03...
LK842.SVJCL.11.1.2.IK	68	32	VC...11 03...

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Stechhaltestücks.

Ordering note:

The fastening screws are combined with the grooving toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Screw
R/LK842.SD...	001.01.01
R/LK842.SV...	001.01.08

Einstecken (außen)

Grooving (external)



B

Kassette

Cassette

NK368


Schnittstelle 842
Interface 842

Stechtiefe bis
Spannbereich

Depth of groove up to
Clamping range


8 mm
0,5-1,5 mm

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

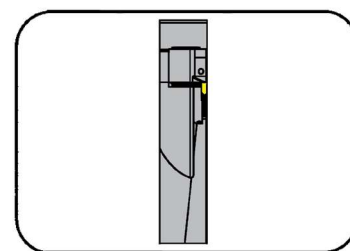

für Wendeschneidplatte
for Indexable insert

Typ 312
Type

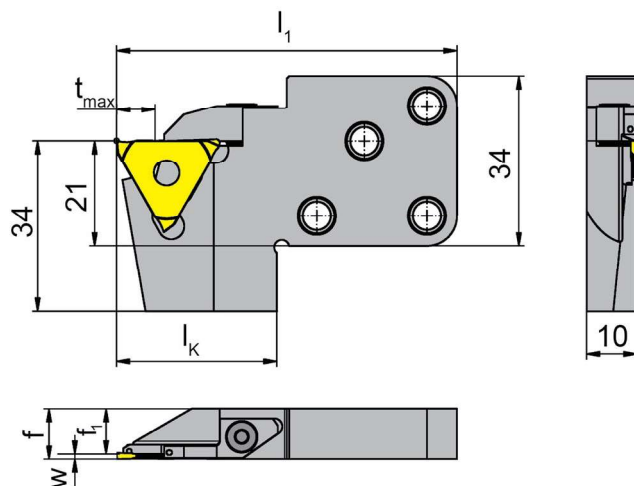

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	t_{max}	f	f_1	I_1	I_K	Spannbereich Clamping range
R/LNK368.0842.4.01.IK	8	$f_1 + w + a_1$	9,0	68	32	0,5-1,2
R/LNK368.0842.4.02.IK	8	$f_1 + w + a_1$	8,7	68	32	1,2-1,5

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

w, a_1 siehe WSP
 w, a_1 see indexable inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Grundhalters.

The fastening screw is combined with the basic toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannelement Clamping element	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
RNK368.0842.4.01.IK	010.0004.0586	T10PL
RNK368.0842.4.02.IK	010.0004.0620	T10PL

Einstecken und Abstecken (außen)

Grooving and Parting off (external)




B

Kassette

Cassette

NK100

Schnittstelle 845
Interface 845

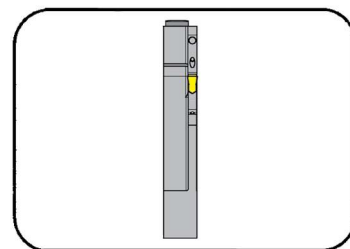

Stechtiefe
Stechbreite


Depth of groove
Width of groove

22-55 mm
2,5-4 mm

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

für Schneidplatte
for Insert

Typ S100
Type

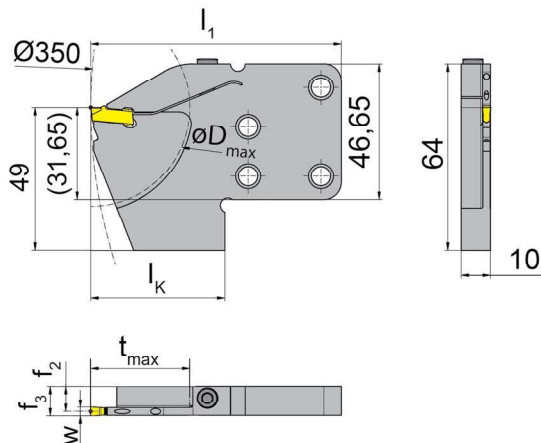

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

rechts / links montierbar
right / left to assemble

Bestellnummer Part number	t _{max}	f ₂	f ₃	w	D _{max}	I ₁	I _K
R/LNK100.0845.17.5.71.IK	17	8,20	f ₂ +w/2	2,0	44	78,0	38,0
R/LNK100.0845.22.4.72.IK	22	8,95	f ₂ +w/2	2,5	44	78,0	38,0
R/LNK100.0845.26.4.73.IK	26	8,70	f ₂ +w/2	3,0	52	78,0	38,0
R/LNK100.0845.34.4.73.IK	34	8,70	f ₂ +w/2	3,0	68	86,0	46,0
R/LNK100.0845.36.4.73.IK	34	8,70	f ₂ +w/2	3,0	68	106,5	66,5
R/LNK100.0845.42.4.73.IK	42	8,70	f ₂ +w/2	3,0	84	94,0	54,0
R/LNK100.0845.34.4.74.IK	34	8,20	f ₂ +w/2	4,0	68	86,0	46,0
R/LNK100.0845.42.4.74.IK	42	8,20	f ₂ +w/2	4,0	84	94,0	54,0
R/LNK100.0845.46.4.74.IK	46	8,20	f ₂ +w/2	4,0	92	97,0	57,0
R/LNK100.0845.55.4.74.IK	55	8,20	f ₂ +w/2	4,0	110	106,0	66,0
R/LNK100.0845.22.3.72.IK*	22	8,95	f ₂ +w/2	2,5	44	78,0	38,0
R/LNK100.0845.34.3.73.IK*	34	8,70	f ₂ +w/2	3,0	68	86,0	46,0
R/LNK100.0845.42.3.74.IK*	42	8,20	f ₂ +w/2	4,0	84	94,0	54,0

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

*Kühlmittelzufuhr durch Schneidplatte
*Coolant through insert

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Stechhaltestücks.

Ordering note:

The fastening screws are combined with the grooving toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LNK100...	5.13 T20P	T20PQ

Einstecken und Abstechen (außen)

Grooving and Parting off (external)




B

Kassette

Cassette

NK101

Schnittstelle 845
Interface 845

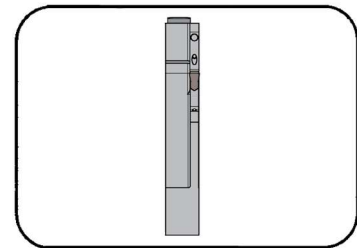

Stechtiefe
Stechbreite


Depth of groove
Width of groove

17 mm
1,2-1,6 mm

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

für Schneidplatte
for Insert

Typ S101
Type

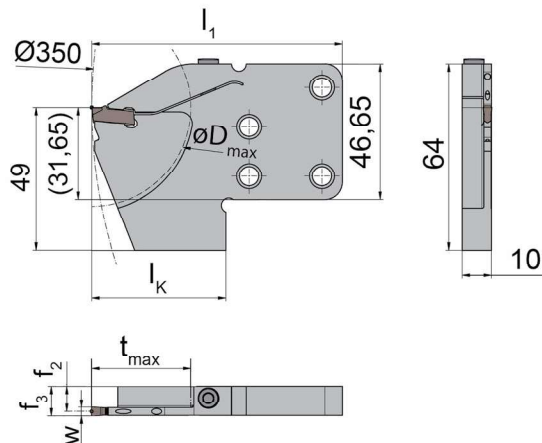

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

rechts / links montierbar
right / left to assemble

Bestellnummer Part number	t _{max}	f ₂	f ₃	w	D _{max}	l ₁	l _K
R/LNK101.0845.17.5.712.IK	17	9,6	f ₂ +w/2	1,2	34	68	38
R/LNK101.0845.17.5.716.IK	17	9,4	f ₂ +w/2	1,6	34	68	38

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

*Kühlmittelzufuhr durch Schneidplatte
*Coolant through insert

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Stechhaltestücks.

Ordering note:

The fastening screws are combined with the grooving toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LNK101...	5.13 T20P	T20PQ

Einstecken und Abstecken (außen)

Grooving and Parting off (external)



B

Kassette

Cassette

NK224


Schnittstelle 845
Interface 845

Stechtiefe
Stechbreite

Depth of groove
Width of groove

18 mm
2-3 mm

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

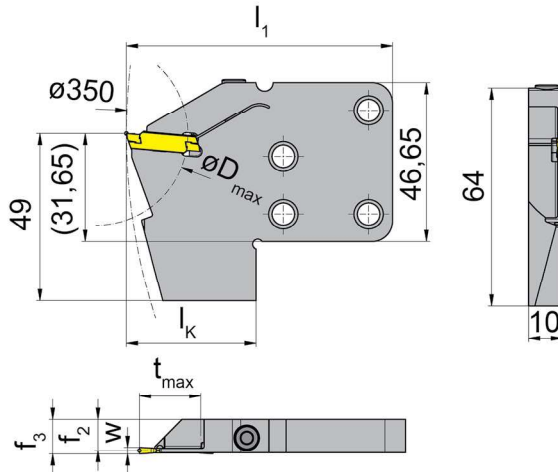

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

für Wendeschneidplatte
for Indexable Insert

Typ S224
Type

rechts / links montierbar
right / left to assemble

Bestellnummer Part number	t _{max}	f ₂	f ₃	w	D _{max}	L ₁	L _K
R/LNK224.0845.18.5.71.IK	18	9,20	f ₂ +w/2	2,0	54	78	38
R/LNK224.0845.18.4.72.IK	18	8,95	f ₂ +w/2	2,5	54	78	38
R/LNK224.0845.18.4.73.IK	18	8,70	f ₂ +w/2	3,0	54	78	38

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Stechhaltestücks.

Ordering note:

The fastening screws are combined with the grooving toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LNK224...	5.13 T20P	T20PQ

Einstecken und Abstecken (außen)

Grooving and Parting off (external)



B

Kassette

Cassette

NK229


Schnittstelle 845
Interface 845

Stechtiefe
Stechbreite

Depth of groove
Width of groove

25 mm
3-6 mm

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

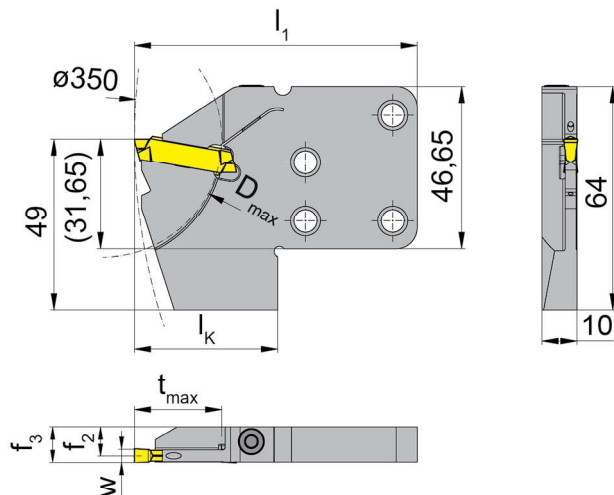

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

für Wendeschneidplatte
for Indexable Insert

Typ S229
Type

rechts / links montierbar
right / left to assemble

Bestellnummer Part number	t _{max}	f ₂	f ₃	w	D _{max}	I ₁	I _K
R/LNK229.0845.25.4.73.IK	25	8,7	f ₂ + w/2	3	68	81	41
R/LNK229.0845.25.4.74.IK	25	8,2	f ₂ + w/2	4	68	81	41
R/LNK229.0845.25.4.75.IK	25	7,7	f ₂ + w/2	5	68	81	41
R/LNK229.0845.25.4.76.IK	25	7,2	f ₂ + w/2	6	68	81	41

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Stechhaltestücks.

Ordering note:

The fastening screws are combined with the grooving toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Clamping Screw	TORX PLUS®-Schlüssel TORX PLUS® Wrench
R/LNK229...	5.26T20P	T20PQ

Einstecken und Abstechen (außen)

Grooving and Parting off (external)



B

Kassette

Cassette


K845

Schnittstelle 845

Interface 845



mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

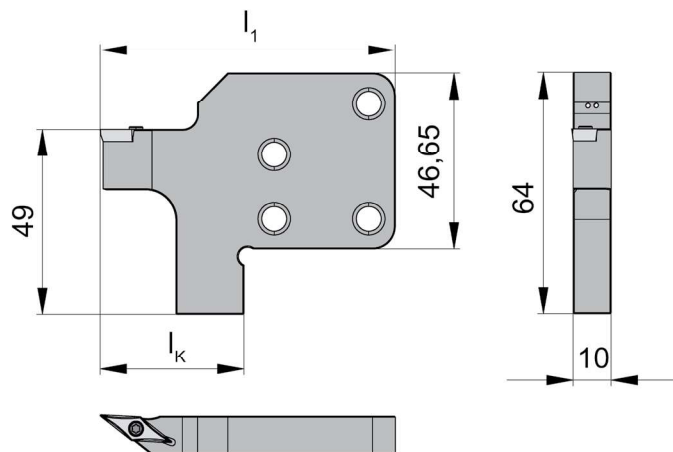

für Schneidplatte
for Insert

Typ ISO
Type

rechts / links montierbar
right / left to assemble

L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

Bestellnummer Part number	L ₁	L _K	Schneidplatte Insert
LK845.SDJCL.07.1.2.IK	78	38	DC...07 02...
LK845.SVJCL.11.1.2.IK	78	38	VC...11 03...
RK845.SDJCR.07.1.2.IK	78	38	DC...07 02...
RK845.SVJCR.11.1.2.IK	78	38	VC...11 03...

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Bestellhinweis:

Befestigungsschrauben der Kassetten gehören zum Lieferumfang des Stechhaltestücks.

Ordering note:

The fastening screws are combined with the grooving toolholder - no separate order required.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben finden Sie in den Technischen Hinweisen.

For torque specification of the screw, please see Technical Instructions.

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Spannschraube Screw
R/LK845.SD...	001.01.01
R/LK845.SV...	001.01.08

Einstecken und Abstecken (außen)

Grooving and Parting off (external)



B

Kassette

Cassette

NK100

Schnittstelle 845/842


Interface 845/842

Stechtiefe bis
Stechbreite

Depth of groove up to
Width of groove


60 mm
3-4 mm

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

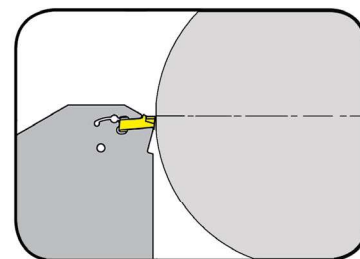

für Schneidplatte
for Insert

Typ S100
Type

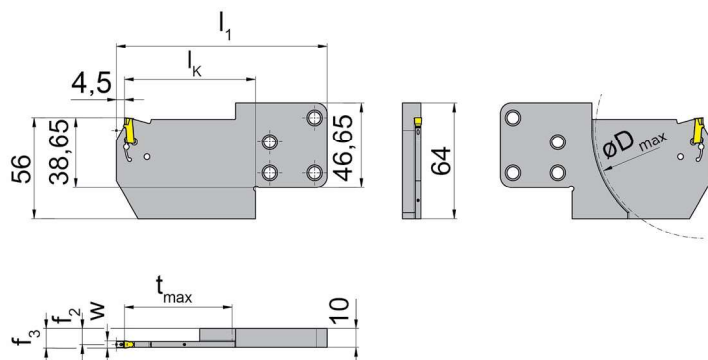

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	t _{max}	f ₂	f ₃	w	D _{max}	l ₁	l _k
R/LNK100.0845.Y.34.4.83.IK	34	8,7	f ₂ +w/2	3	68	90,5	46
R/LNK100.0845.Y.34.4.84.IK	34	8,7	f ₂ +w/2	4	68	98,5	46
R/LNK100.0845.Y.60.4.83.IK	60	8,7	f ₂ +w/2	3	120	117,5	73
R/LNK100.0845.Y.60.4.84.IK	60	8,7	f ₂ +w/2	4	120	117,5	73
R/LNK100.0842.Y.34.4.83.IK	34	8,7	f ₂ +w/2	3	68	86,5	46
R/LNK100.0842.Y.34.4.84.IK	34	8,7	f ₂ +w/2	4	68	86,5	46

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Der Schlüssel **P101.02** gehört nicht zum Lieferumfang des Halters. Bitte separat bestellen!
Wrench **P101.02** is not combined with tool holder - separate order required!

Ersatzteile

Spare Parts

Kassette Cassette	Gewindestift Threaded Pin
R/LNK100.08...83.IK	1.6.04.913
R/LNK100.08...84.IK	2.03.913